



Sisteme de Usi culisante



PremiDoor® 88

Sisteme de Usi cu dimensiuni mari Culisante prin Ridicare



KÖMMERLING®

Usa potrivita *pentru lumea ta*

Usile si ferestrele fac parte din spatiul de locuit propriu si personal, prin urmare ar trebui sa acordati atentie atat la sistemele de usi si ferestre cat si la design-ul lor.

Legatura dintre casa si gradina

PremiDoor 88 va permite să experimentati un nou sentiment de relaxare prin admirarea naturii verzi sau orizonturilor urbane. Suprafetele vitrate mari elimina granitele dintre interior si exterior. PremiDoor 88 are un design cu totul nou pentru sistemele de usi cu ridicare/culisare. Comoditatea maxima la deschidere si inchidere, valori excelente de izolare si eleganta arhitecturala permite perspective unice. Valoarea coeficientului de transfer termic al profilului $U_f = 1.2-1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ si cu un geam corespunzator obtinem valoarea coeficientului de transfer termic al usii de $U_D 0.8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Noul sistem PremiDoor 88 ofera valori maxime si eficienta optima, astfel, se pot executa usi de pana la 2,90 m inaltime. Sistemul este recomandat pentru casele pasive avand un coeficient ridicat de transfer termic de până la $U_w = 0,8 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.




Principiul nostru Greenline: sustenabilitatea suplimentară sub forma de sisteme de ferestre eficiente energetic, stabilizatori fara plumb in materialul nou si reciclare inteligenta.

Confort maxim si balanta energetica perfecta


Exista o tendinta sustinuta in arhitectura: dorinta de zone vitrate continue tot mai mari si cu mai multă deschidere. In acelasi timp, aceste zone trebuie sa indeplineasca cerintele tot mai stricte de economisire a energiei. In scopul de a-si indeplini aceste doua cerinte, sistemul PremiDoor 88, este format din profilul inovator de 88 mm, fiind caracterizat prin adâncimea sa de constructie mare, cu o mare stabilitate statica, valori excelente de izolare, precum și un geam special cu grosime de până la 56 mm. In plus, PremiDoor 88 va ofera toate posibilitatile pentru realizarea ideilor dumneavoastra arhitecturale. Folosind si placarea cu aluminiu oferim posibilitatea nelimitata de finisare coloristica, cum ar fi anodizarea și vopsirea in camp electrostatic în toate culorile RAL disponibile, dar si posibilitatea infolierii profilelor PVC in 88 de variante coloristice.

- ▶ Adancimea de baza toc – prag : 207 mm, adancimea cercevelei 88 mm.
- ▶ Valoarea coeficientului de transfer termic al profilului $U_f = 1.2-1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ si cu un geam corespunzator obtinem valoarea coeficientului de transfer termic al usii de $U_D 0.8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- ▶ Prag special WPC conceput pentru o izolare termică îmbunătățită.
- ▶ Functionare fiabila, usor de manevrat, deschidere si inchidere.
- ▶ Cele trei bariere de izolare asigura o protectie optima impotriva vantului, ploii si a zgomotului exterior.
- ▶ Placari cu aluminiu pentru un potential nelimitat de culori.


Modele de deschidere




Profine Romania
O usa fixa si una mobila.




Doua usi mobile si usa centrala fixa.



O usa mobila si doua usi fixe



Doua usi mobile si doua usi fixe.

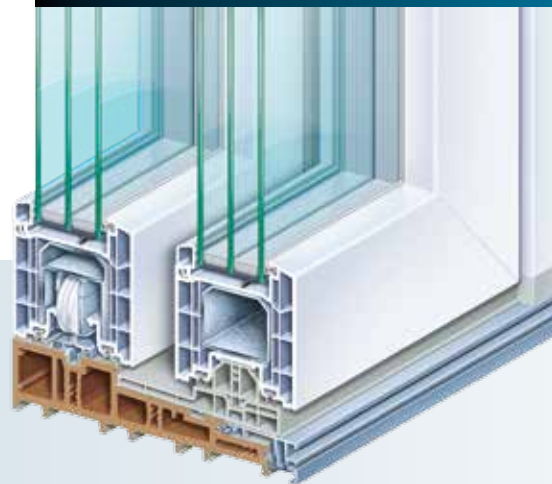

profine Romania

Soseaua Alexandriei nr 152-156,
077025, Bragadiru, Ilfov.

Phone 021 420 14 44
Email: office@profine.ro
www.koemmerling.ro

